



Valena™ Next Voorbekabelde contactdozen Frans-Belgische standaard

Referenties: 7 415 22/32/33 - 7 416 22/32/33 - 7 417 22/32/33

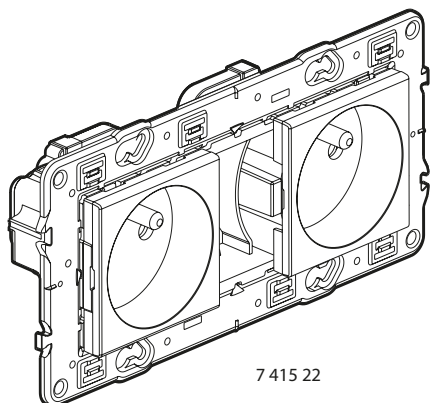

7 415 22

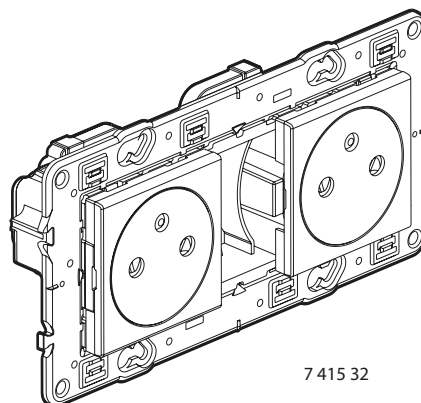

7 415 32

1. TOEPASSING

Dubbele en drievoudige voorbekabelde contactdozen 2 P+A Frans-Belgische standaard.

Voor inbouw.


Geleverd met houders, sierplaten en werfbeschermkappen.

Uit te rusten met afdeklpaat.

2. GAMMA

Beschrijving	Wit	Aluminium	Zwart
Dubbele contactdoos 2 x 2 P+A	7 415 22	7 416 22	7 417 22
Vlakke dubbele contactdoos 2 x 2 P+A	7 415 32	7 416 32	7 417 32
Drievoudige contactdoos 3 x 2 P+A	7 415 23	7 416 23	7 417 23
Vlakke drievoudige contactdoos 3 x 2 P+A	7 415 33	7 416 33	7 417 33

3. AFMETINGEN (mm)

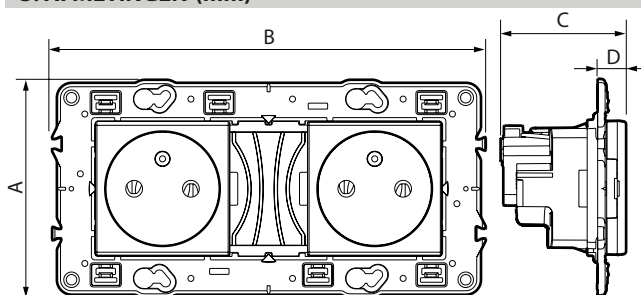

Referenties	A	B	C	D
7 415 22 - 7 416 22 - 7 417 22	73	145	42	9
7 415 32 - 7 416 32 - 7 417 32	73	145	42	10
7 415 23 - 7 416 23 - 7 417 23	73	216	42	10
7 415 33 - 7 416 33 - 7 417 33	73	216	42	10

4. VERBINDING

Aantal klemmen: 3 ingangen, 3 uitgangen

Type klemmen: steekklemmen

Capaciteit van de klemmen: 2 x 2,5 mm²

Striplengte: 12 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Mechanische kenmerken

Slagvastheid: IK 04

Binnendringing van vaste/vloeibare deeltjes: IP 20

IP 41 gemonteerd product

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Kleur: - Wit RAL 9003

- Geschilderd aluminium gesatineerd uitzicht

- Geschilderd zwart gesatineerd uitzicht

Materiaal: - Sokkel: PC

- Houder: Galfanstaal + polyamide 6.6 RAL 7016

Halogeenvrij

UV-bestendig

Zelfdovend:

850 °C / 30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 V~

Stroomsterkte: 16 A

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslagtemperaturen: - 10 °C tot + 70 °C

Gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test uit te voeren.

7. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Voldeet aan de installatie- en productienormen.

Zie www.ecatalog.be.